




MANGE FORDELE MED **POWER** TP pumper

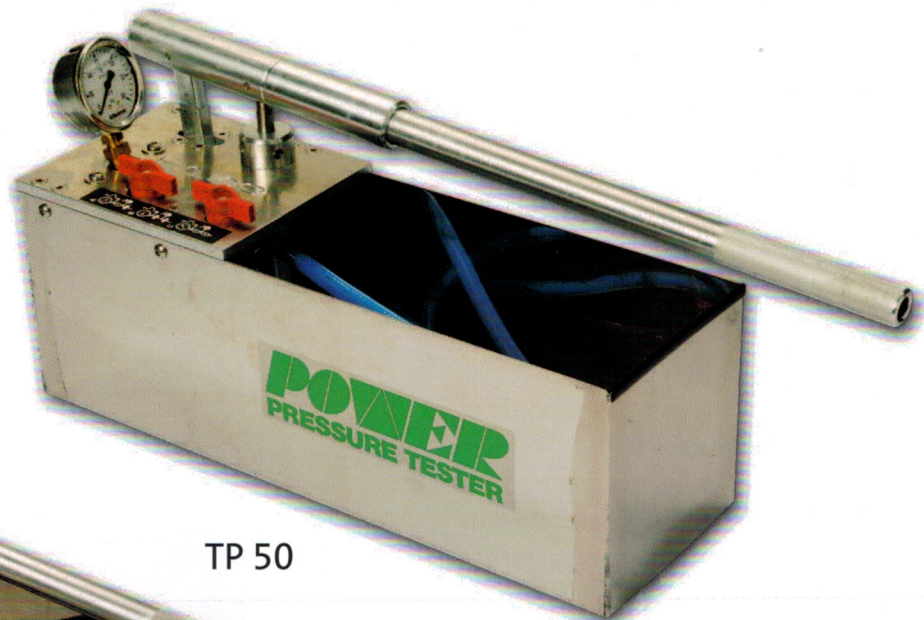

TP 50

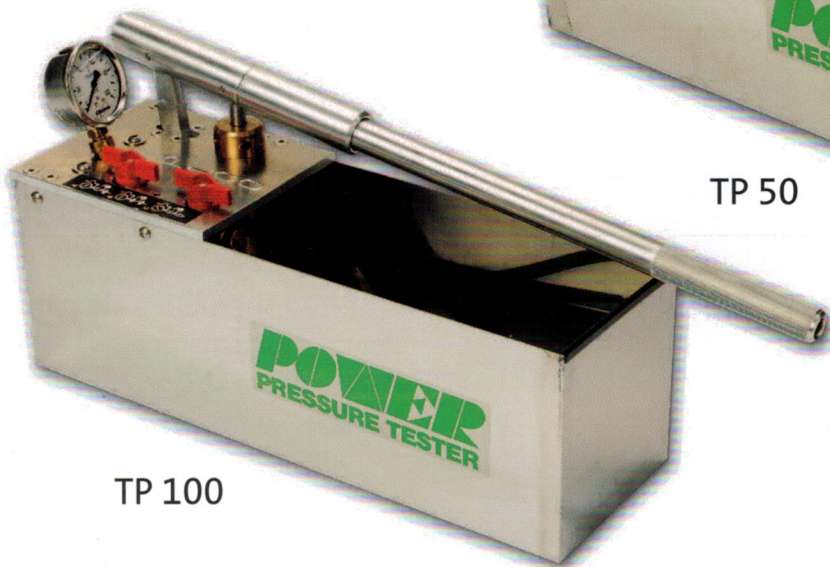

TP 100

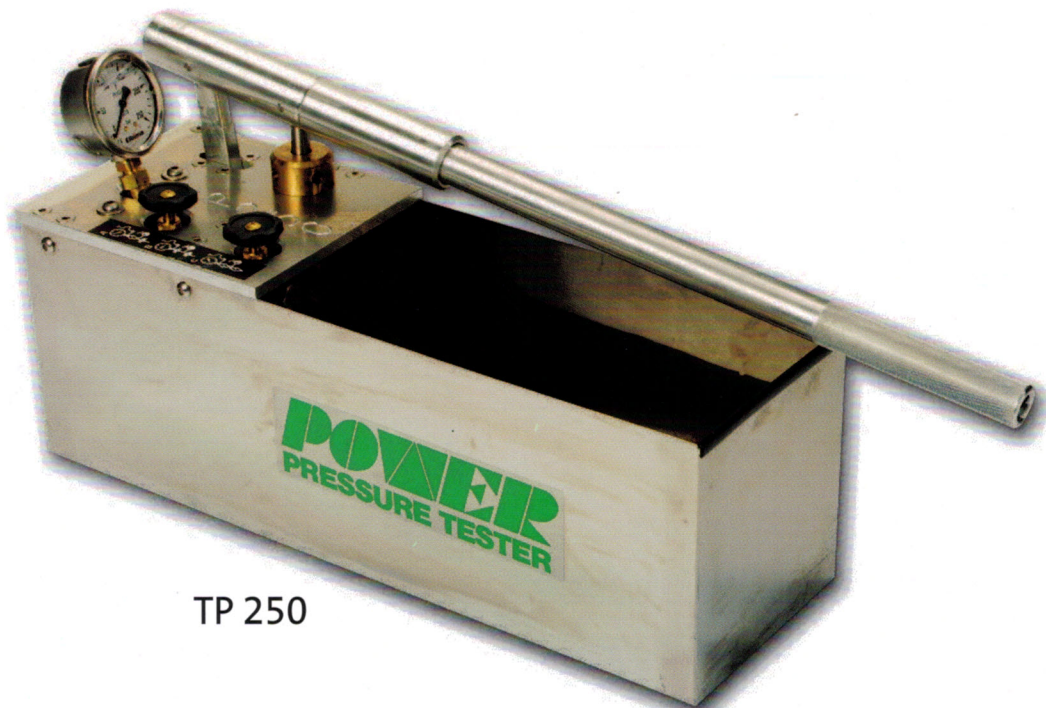

TP 250




Power trykprøvepumper er komplette måleapparater for tryk- og tæthedskontrol af diverse emner og installationer – f.eks. varme-/køleanlæg, solfangere, div. rørinstallationer, slanger, beholdere, armaturer m.m.



POWER TP pumper er opbygget i aluminium/messing og er monteret i et rustfrit kar på 12 liter.

Special suge/fødeslange er et tilbehør, som med fordel kan monteres på alle POWER trykprøvepumper model TP.

Med 2 m længde og sugehøjde er det let at pumpe væsker direkte fra beholdere, dunke, spande m.m. og undgå omhældning. Slangen kan også sluttes direkte til en vandhane. Pumpen kan så trykfødes med vand i store mængder og f.eks. forfylde emnet, hvilket gør selve pumpearbejdet lettere.

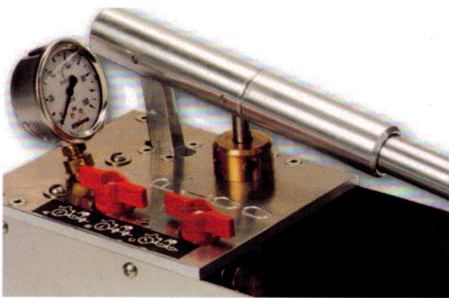

- Pumpens standard manometer kan udskiftes med POWER digitalt manometer.
- POWER TP Pumpe har en kontraventil til at holde trykket, men også en kuglehane for 100% sikkerhed.

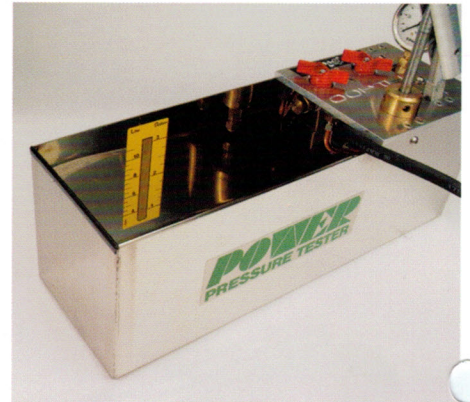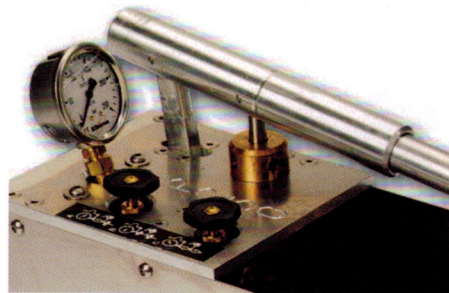

Vandstandsmåler på tankens inderside viser mængden af det indpumpede væske.

Mulighed for ekstra tilbehør

- Digitalt manometer med peakfunktion kl. 0,5.
- 5 m tryksslange.
- 2 m suge-fødeslange m. tilslutningskit.
- Præcisionsmanometer kl. 1,0.

Tekniske data

Type	TP 50	TP 100	TP 250
Max. tryk	50 bar	100 bar	250 bar
Slagvol.	50 ccm	22 ccm	8 ccm
Tilslutning	1/2" WRG	1/2" - 1/4" WRG	1/2" - 1/4" WRG
Tankkapacitet	12 l	12 l	12 l
Væske	vand, emulsion, olie, frostvæske m.m.		
Temperatur max.	50° C	95° C	95° C
Manometer	ø 63 mm 25 eller 60 bar	ø 63 mm 100 bar	ø 63 mm 250 bar
Slange	2 m tryksslange	2 m tryksslange	2 m tryksslange
L x B x H	720 x 170 x 260 mm	720 x 170 x 260 mm	720 x 170 x 260 mm
Vægt	7,5 kg	8,0 kg	9,0 kg

Ret til ændringer forbeholdes.