


## MANGE FORDELE MED **POWER** HP pumper

**POWER** trykprøvepumper er komplette måleapparater for tryk- og tæthedskontrol af diverse emner og installationer – f.eks. rørinstallationer, beholdere, armaturer m.m.

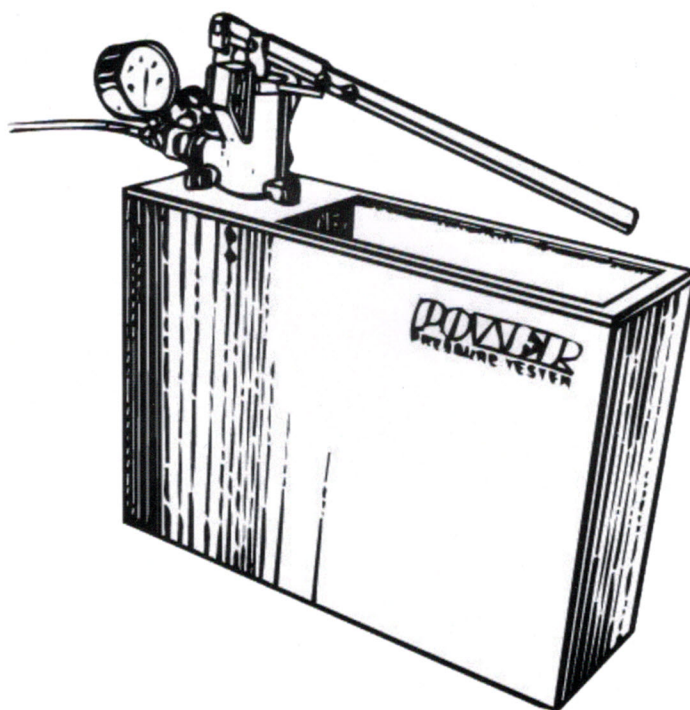

### Anvendelsesområde:

Pumpen har et koncentrisk dobbeltstempelsystem, og pumpen anvendes hovedsageligt til styrkekontrol af trykbeholdere, til afprøvning af støbte emners styrke og poretæthed samt til trykprøvning af beholdere og rørledninger.

### Udførelse:

Pumpehuset er støbt af trykfast stål. Ventiler og ventilsæder er af bronze og er ligesom stemplerne slebet med stor nøjagtighed samt tætnet med o-ringe og manchetter for at sikre absolut tæthed, også under max. belastning. Leveres med kombineret retur- og sikkerhedsventil forsynet med tilslutning for manometer og trykslange.

### Tekniske data

Type	HP 500	HP 32/12	HP 32/8
Max. tryk	200 bar	630 bar	1.000 bar
Slagvolum	78/8 ccm	32/5 ccm	28/2 ccm
Tilslutning	3/8" WRG	3/8" WRG	3/8" WRG
Tankkapacitet	75 ltr. plasttank	75 ltr. plasttank	75 ltr. plasttank
Manometer	Ø100 mm / 250 bar	Ø100 mm / 600 bar	Ø100 mm / 1.000 bar
Slange	3 m. trykslange	3 m. trykslange	3 m. trykslange
L x B x H	670 x 230 x 500 mm	670 x 230 x 500 mm	670 x 230 x 500 mm
Vare nr.	28710013	28710014	28710015